


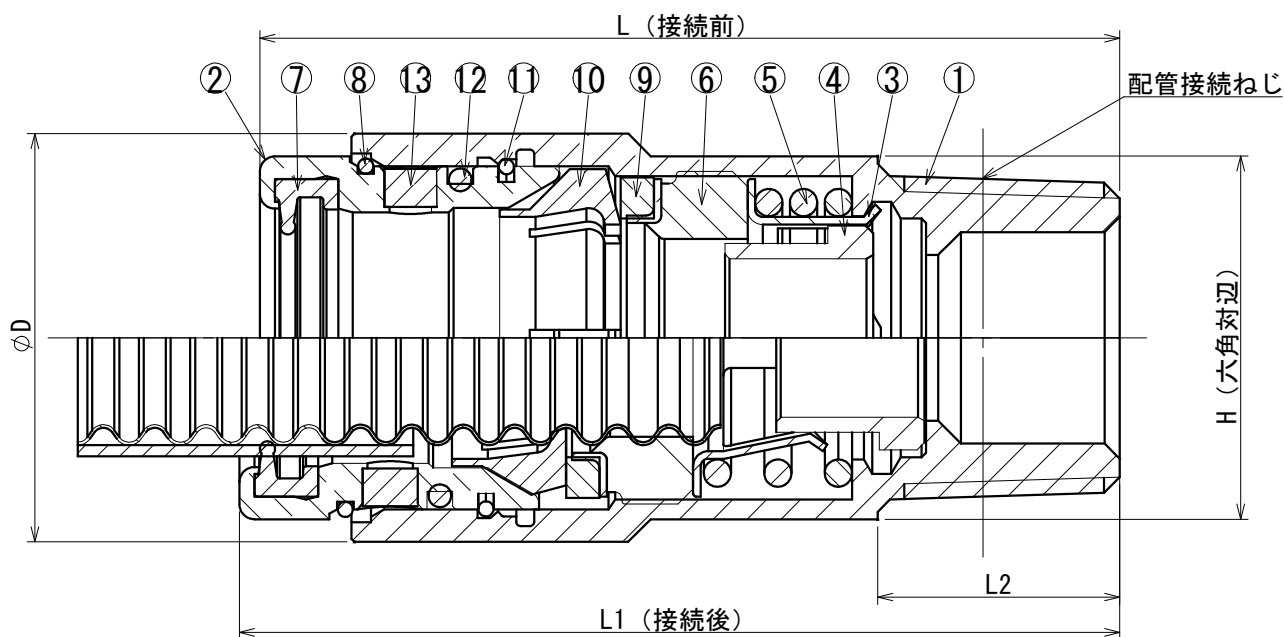

単位：mm

呼び径	配管接続 ねじ	全長		本体		
		L	L1	H	φD	L2
10A	R1/2 *	57	59	24	27	16
15A	R1/2 *	63	65	29	32	16
20A	R1/2	69	71	35	38	16
20A	R3/4 *	69	71	35	38	18
20A	R1	68	70	35	38	21
25A	R3/4 *	84	86	41	45	18
25A	R1 *	87	89	41	45	21

注) LPガス用ラインナップは、*のみとなります

13	サンマップ＊	機能性樹脂	1	＊ 日東電工(株)登録商標名	
12	水密Oリング	合成ゴム	1		
11	ストップリング	ステンレス鋼線	1		
10	リテーナ	銅合金及びエンジニアリングプラスチック	1		
9	耐火パッキン	特殊ゴム	1		
8	インジケータリング	ステンレス鋼線	1	カラー処理	
7	水密パッキン	合成ゴム	1		
6	パッキン	銅合金及び合成ゴム	1		
5	コイルばね	ピアノ線	1	電気亜鉛めっき、電気ニッケルめっき又は溶融亜鉛めっき	
4	移動片	エンジニアリングプラスチック	1		
3	スプリングガイド	ステンレス鋼帯	1		
2	ナット	銅合金	1	電気ニッケルめっき又は無電解ニッケルめっき	
1	本体	銅合金	1	電気ニッケルめっき又は無電解ニッケルめっき	
部番		部 品 名 称	材 質	個 数	備 考
名称	フレキ水密型片ねじソケット (PI)			年月日	2024年 5月 23日
株式会社サンコー				図番	F-KS