


プッシュインパクト型*1フレキ継手

特長

1. 施工工程が簡素化
2. フェイルセーフ機能により施工完了を確認
3. 高い長期シール性能を実現
4. 施工性が向上
5. フレキ管へのクギ打ちなどによるガス漏れ検知機能付き(サンマップ*2)

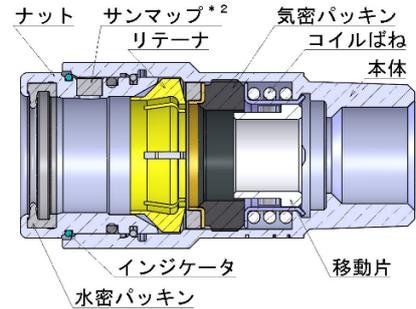

〈構造図〉

製品ラインナップ

品種	LPガス用	都市ガス用						
	片ねじソケット	片ねじソケット	フレキシソケット (両口)	フレキチーズ		めねじ付ソケット	片ねじエルボ	
外観								
サイズ	10A×1/2 L	10A×1/2	10A×10A	10A×10A×10A	20A×15A×15A	15A×15A×1/2 ※	10A×1/2 ※	10A×1/2
	15A×1/2 L	15A×1/2	15A×15A	10A×10A×15A	20A×20A×10A	20A×15A×1/2 ※	15A×1/2 ※	15A×1/2
	20A×3/4 L	20A×1/2	20A×20A	15A×10A×10A	20A×20A×15A	20A×20A×1/2 ※	20A×1/2 ※	
	25A×3/4 L	20A×3/4	25A×25A	15A×10A×15A	20A×20A×20A	25A×25A×1/2 ※		
	25A×1 L	20A×1	25A×20A	15A×15A×10A	25A×20A×10A	25A×25A×3/4 ※		
			25A×3/4	15A×15A×15A	25A×20A×20A			
		25A×1	20A×10A×10A	25A×25A×10A				
			20A×10A×20A	25A×25A×15A				
			20A×15A×10A	25A×25A×20A				


注) 表中の※は、めねじ接続となります

表中の"L"は、(一財)日本エルピーガス機器検査協会自主検査合格品となり、LIA品となります。

施工手順


①被覆の剥離

12山程度被覆を剥離する。
(10~20A: 目安約50mm)




②原管の切断

原管を7山残して切断する。
(6山でも施工可能です)




③フレキ管の挿入

フレキ管を継手に挿入し、「コツン」という感触が手に伝わるまで、強く奥まで挿入する。



④接合確認

フレキ管を「カチッ」という感触があるところまで、挿入時と同じくらいの力で真っ直ぐ引張り、インジケータが出ていることを確認する。



株式会社サンコー

〒332-0017 埼玉県川口市栄町1-17-14

お問合せ(営業部)

048-255-6066

<受付時間>午前10時~午後5時

詳しくは <http://www.sankohgasseiki.co.jp/>

をご覧ください。



取扱店

*1. プッシュインパクトは桑名金属工業株式会社の登録商標です
*2. サンマップは日東電工株式会社の登録商標です